


Integración Logístico

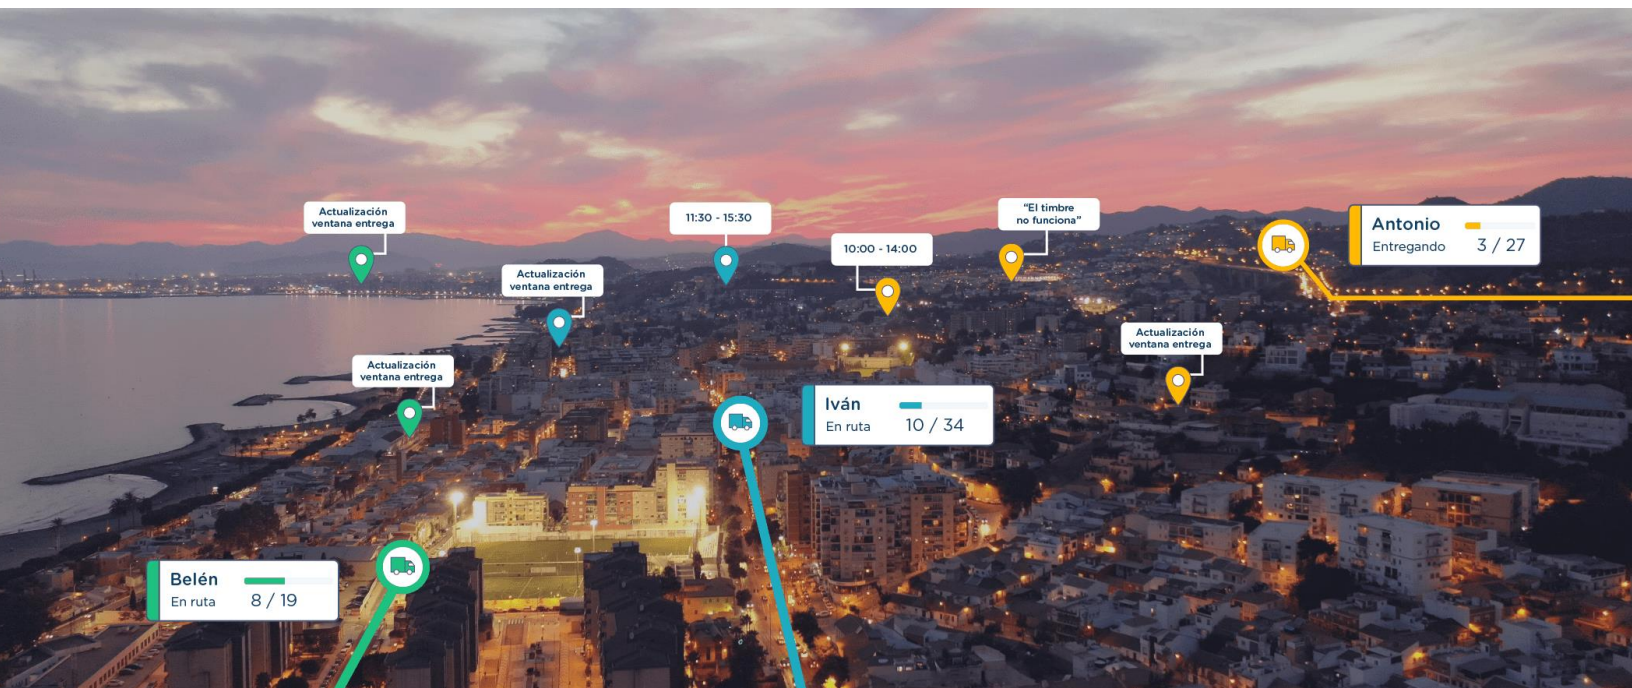

Webhook - Actualización estados tiempo real

CONTENIDO

1. FUNCIONALIDAD.....	3
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
3. CUERPO DE LA FUNCIÓN	3

1. FUNCIONALIDAD

Webhook para informar del nuevo estado de un pedido.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La función se implementará en forma de servicio web, con arquitectura de servicio REST, utilizando HTTPS y devolviendo los datos en formato JSON.

- Tipo de llamada: POST
- URL endpoint: **A definir**
- Autenticación en header (opcional): "Authorization": "Bearer **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**"
- Cuerpo: application/json

3. CUERPO DE LA FUNCIÓN

El cuerpo enviado será un array del siguiente objeto:

Campo	Tipo	Formato	Descripción
serviceRef	String		reference: customer order number (carrierReference)
serviceIdOrder	String		id_order: internal order number (orderReference)
serviceId	String		service Id (Logístiko)
serviceLabel	String		label
uniqueId	String		unique Id (generado por Logístiko en la creación)
status	Integer		0: sin asignar (N/A) 30: recepción OK 31: recepción parcial 32: sin recepción 1: asignado a ruta 2: ruta iniciada 4: entrega 5: incidencia
type	Integer		1: recogida 2: entrega
servicePos	Integer		
dateArrive	Long	Unix Timestamp (milisegundos)	llegada a servicio
latitudeArrive	Double		

longitudeArrive	String		
dateDeparture	Long	Unix Timestamp (milisegundos)	Completado servicio
latitudeDeparture	Double		
longitudeDeparture	String		
notesDeparture	String		comentarios al completar servicio (status 4)
notesIncidence	String		comentarios incidencia servicio (status 5)
podSign	String		firma formato base64
podSignDocumentId	String		firma id de documento
podSignName	String		firma nombre
podSignID	String		firma dni
podPhoto	String		foto formato base64
podPhotoDocumentId	String		foto id de documento
routeRef	String		nombre ruta
routeId	String		id de ruta (Logístico)
driverId	String		id de conductor (Logístico)
driverCode	String		código conductor
licensePlate	String		matrícula vehículo
codeIncidence	String		código incidencia
labelIncidence	String		etiqueta de incidencia
timestamp	String	Unix Timestamp (milisegundos)	evento webhook
parcelList	Array[Parcel]		Listado bultos
form	Array[Form]		Formulario fin servicio

4

Parcel

Campo	Tipo	Formato	Descripción
uniqueId	String		unique Id (generado por Logístico en la creación)
code	String		

barcode	String		
name	String		
qty	Double		
readStart	Boolean		lectura inicio ruta
qtyStart	Double		
readFinal	Boolean		lectura completar servicio
qtyFinal	Double		

Form

Campo	Tipo	Formato	Descripción
label	String		Pregunta formulada
key	String		Tipo de pregunta (si aplica, si no vendrá vacío): paymentValue - Importe paymentValueActual - Importe cobrado paymentType - Forma de cobro paymentValueActualOther - Importe cobrado secundario paymentTypeOther - Forma de cobro secundario distance - Distancia fuelCost - Coste combustible
value	String/Number		Respuesta a la pregunta
valueType	Integer		0 - text 1 - number 2 - boolean
valueTypeString	String		text number boolean